

KCD...H50N Žľab

Informácie:

Použitie


Vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,


L - možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.


Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KCD50H50/3N	3000	50	151205	12	1,49	2300
KCD100H50/3N	3000	100	151210	6	1,90	4800
KCD150H50/3N	3000	150	151215	6	2,32	7300
KCD200H50/3N	3000	200	151220	6	2,73	9800
KCD300H50/3N	3000	300	151230	4	3,56	14800
KCD400H50/3N	3000	400	150640	4	4,39	19800
KCD500H50/3N	3000	500	150650	2	5,22	24800
KCD600H50/3N	3000	600	150660	2	6,05	29800

Súvisiace produkty:

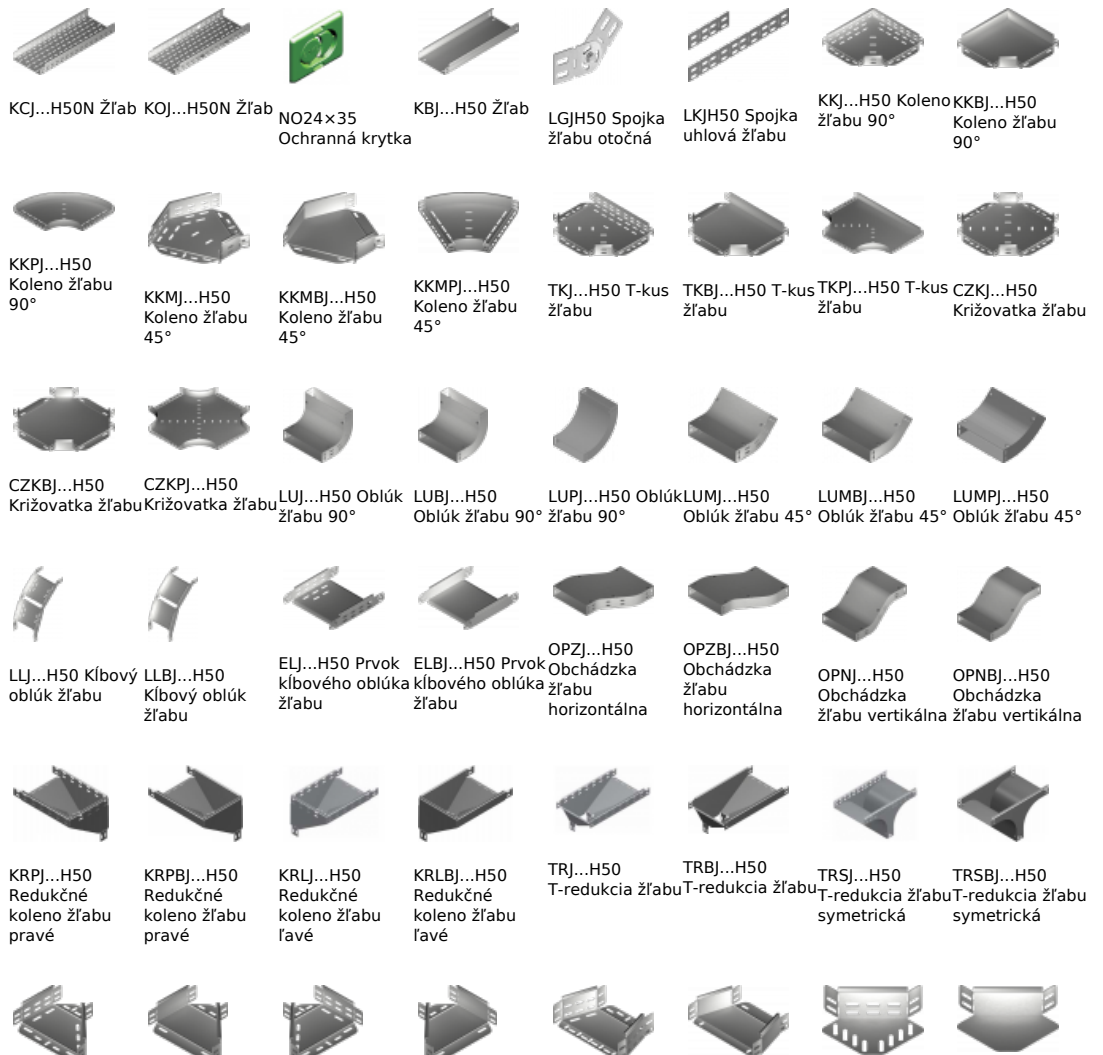

RKLJ...H50
Redukcia žľabu
ľavá



TKDJ...H50
Doplňujúci diel
žľabu T

RKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľavá



LRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

RKPJ...H50
Redukcia žľabu
pravá

RKPBJ...H50
Redukcia žľabu
pravá

RKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická

RKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická

LRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

LRBJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia