

KGJ...H110 Žľab

Informácie:

Použite


Vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

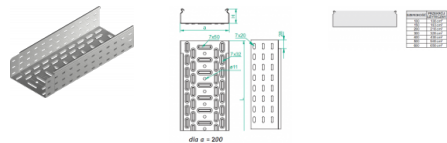

Pozor!

K montáži použite komplet skrutiek SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KGJ100H110/3	3000	100	120210	4	2,34	10800
KGJ100H110/6	6000	100	120211	4	2,34	10800
KGJ150H110/3	3000	150	120215	4	2,68	16300
KGJ150H110/6	6000	150	120216	4	2,68	16300
KGJ200H110/3	3000	200	120220	4	3,01	21800
KGJ200H110/6	6000	200	120221	4	3,01	21800
KGJ300H110/3	3000	300	120230	2	3,68	32800
KGJ300H110/6	6000	300	120231	2	3,68	32800
KGJ400H110/3	3000	400	120240	2	4,34	43800
KGJ400H110/6	6000	400	120241	2	4,34	43800
KGJ500H110/3	3000	500	120250	2	5,01	54800
KGJ500H110/6	6000	500	120251	2	5,01	54800
KGJ600H110/3	3000	600	120260	2	5,67	65800
KGJ600H110/6	6000	600	120261	2	5,67	65800