

KKMPJ...H110 Koleno žľabu 45°

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

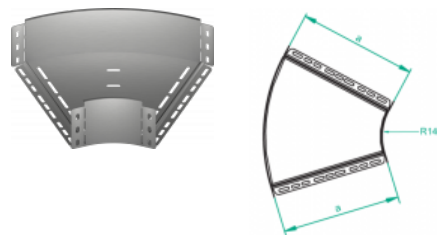

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMPJ100H110	100	121514	10	0,50
KKMPJ150H110	150	121614	10	0,63
KKMPJ200H110	200	121714	10	0,77
KKMPJ300H110	300	121814	4	1,12
KKMPJ400H110	400	121914	4	1,53
KKMPJ500H110	500	122014	2	2,01
KKMPJ600H110	600	122114	2	2,53