

**KKMPP...H110 Koleno žľabu 45°****Informácie:****Použitie:**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

**Materiál:**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

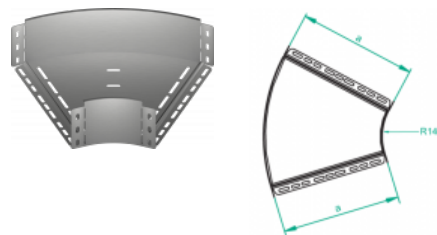

**K montáži je potrebné použitie skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.**

**Verzie:**

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKMPP100H110 | 100          | 122214     | 10         | 0,74          |
| KKMPP150H110 | 150          | 122314     | 10         | 0,96          |
| KKMPP200H110 | 200          | 122414     | 10         | 1,18          |
| KKMPP300H110 | 300          | 122514     | 4          | 1,68          |
| KKMPP400H110 | 400          | 122614     | 4          | 2,30          |
| KKMPP500H110 | 500          | 122714     | 2          | 3,00          |
| KKMPP600H110 | 600          | 122814     | 2          | 3,79          |