

CZKPP...H110 Križovatka žľabu

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

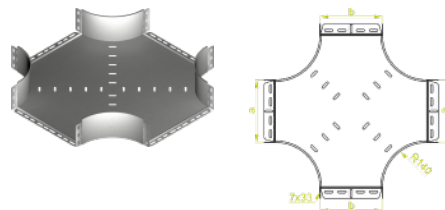

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKPP100H110	100	125014	10	2,47
CZKPP150H110	150	125114	10	3,00
CZKPP200H110	200	125214	10	3,59
CZKPP300H110	300	125314	4	4,95
CZKPP400H110	400	125414	4	6,54
CZKPP500H1100	500	125514	2	8,38
CZKPP600H1100	600	125614	2	10,44