

LUPJ...H110 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

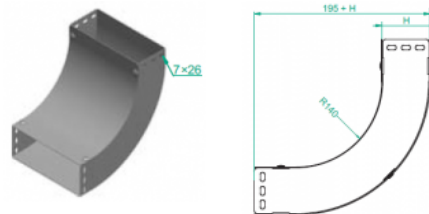

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUPJ100H110	100	125714	2	1,78
LUPJ150H110	150	125814	2	2,17
LUPJ200H110	200	125914	2	2,55
LUPJ300H110	300	126014	2	3,31
LUPJ400H110	400	126114	2	4,08
LUPJ500H110	500	126214	2	4,83
LUPJ600H110	600	126314	2	5,63