

## LUMP...H110 Oblúk žľabu 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

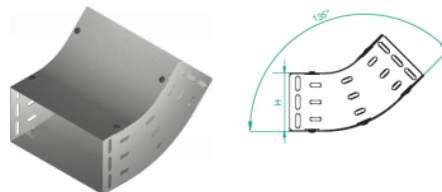

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LUMP100H110 | 100          | 123210     | 10         | 1,61          |
| LUMP150H110 | 150          | 123215     | 10         | 1,97          |
| LUMP200H110 | 200          | 123220     | 4          | 2,34          |
| LUMP300H110 | 300          | 123230     | 4          | 3,16          |
| LUMP400H110 | 400          | 123240     | 2          | 3,89          |
| LUMP500H110 | 500          | 123250     | 2          | 4,59          |
| LUMP600H110 | 600          | 123260     | 2          | 5,33          |