

RKSP...H110 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

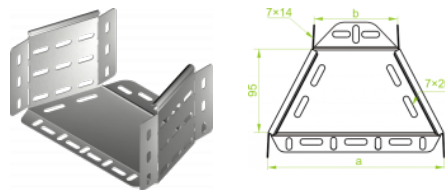

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKSP150/100H110	150	125415	10	0,46	100
RKSP200/100H110	200	125920	10	0,52	100
RKSP200/150H110	200	126020	10	0,53	150
RKSP300/200H110	300	125930	10	0,60	200
RKSP400/300H110	400	125440	6	0,73	300
RKSP500/400H110	500	125450	6	0,86	400
RKSP600/500H110	600	125460	6	0,96	500