


## RKSP...H110 Redukcia žľabu symetrická

### Informácie:

**POUŽITIE**  
Zmena šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**  
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**  
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

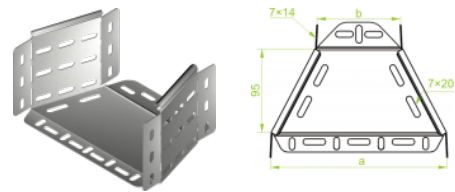

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol          | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RKSP150/100H110 | 150          | 125415     | 10         | 0,46          | 100           |
| RKSP200/100H110 | 200          | 125920     | 10         | 0,52          | 100           |
| RKSP200/150H110 | 200          | 126020     | 10         | 0,53          | 150           |
| RKSP300/200H110 | 300          | 125930     | 10         | 0,60          | 200           |
| RKSP400/300H110 | 400          | 125440     | 6          | 0,73          | 300           |
| RKSP500/400H110 | 500          | 125450     | 6          | 0,86          | 400           |
| RKSP600/500H110 | 600          | 125460     | 6          | 0,96          | 500           |