


PGLN Priehradka

Informácie:

POUŽITIE
Pozdĺžne rozdelenie žľabu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ.
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

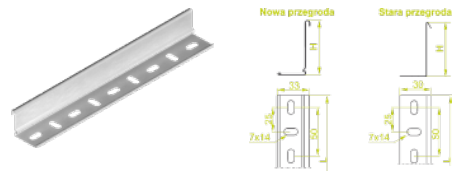

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12 alebo u perforovaných žľabov spojky priehradky LKDP1, LKDP2.

Priehradky z nerezú sa vyrábajú v starej verzii!

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
PGL30/2N	2000	130309	10	30	0,36
PGL30/3N	3000	130409	10	30	0,36
PGL40/2N	2000	140309	10	40	0,42
PGL40/3N	3000	140409	10	40	0,42
PGL50/2N	2000	150309	10	50	0,48
PGL50/3N	3000	150409	10	50	0,48
PGL60/2N	2000	160109	10	60	0,54
PGL60/3N	3000	160209	10	60	0,54
PGL80/2N	2000	180109	10	80	0,66
PGL80/3N	3000	180209	10	80	0,66
PGL100/2N	2000	110109	10	100	0,78
PGL100/3N	3000	110209	10	100	0,78
PGL110/2N	2000	120109	10	110	0,89
PGL110/3N	3000	120209	10	110	0,89