

## PLKSZC Kryt vonkajšieho uhla 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

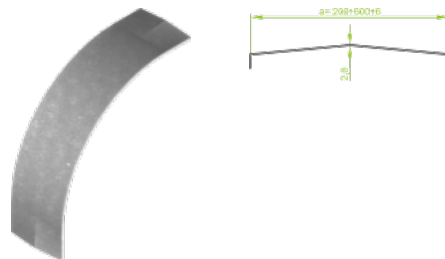

Vhodný pre samonosné žľaby a samonosné rebríky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol    | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PLKSZC100 | 100          | 202910     | 2          | 1,96          |
| PLKSZC200 | 200          | 202920     | 2          | 3,52          |
| PLKSZC300 | 300          | 202930     | 2          | 5,12          |
| PLKSZC400 | 400          | 202940     | 2          | 6,72          |
| PLKSZC500 | 500          | 202950     | 2          | 8,32          |
| PLKSZC600 | 600          | 202960     | 2          | 9,92          |