

## OPNZC...H50 Obchádzka vertikálna

### Informácie:

**POUŽITIE**

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

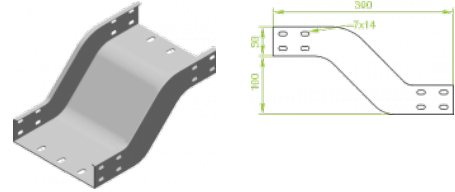

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNZC50H50	50	353705	10	0,84
OPNZC100H50	100	353710	10	1,12
OPNZC200H50	200	353720	10	1,67
OPNZC300H50	300	353730	4	2,23
OPNZC400H50	400	353740	4	2,79
OPNZC500H50	500	353750	4	3,34
OPNZC600H50	600	353760	4	3,90