

ELZP...H100 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

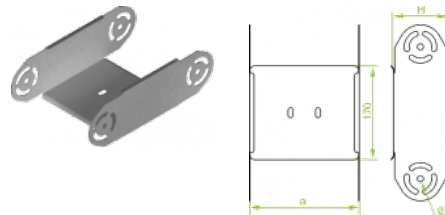

- K montáži prvku kĺbového oblúka žľabu použite

skrutky SMM8x16.

- Možnosť vytvárania požadovaných uhlov

pomocou otočnej spojky LZGCH100.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELZP100H100	100	313210	10	0,75
ELZP200H100	200	313220	10	0,95
ELZP300H100	300	313230	4	1,15
ELZP400H100	400	313240	4	1,35
ELZP500H100	500	313250	4	1,56
ELZP600H100	600	313260	4	1,76