

ELZC...H100 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

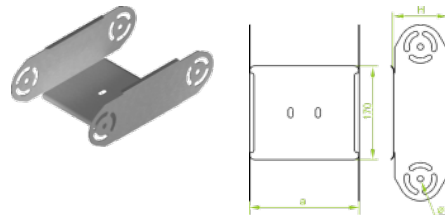

- K montáži prvku kĺbového oblúka žľabu použite

skrutky SMM8x16.

- Možnosť vytvárania požadovaných uhlov

pomocou otočnej spojky LZGCH100.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELZC100H100	100	313310	10	0,99
ELZC200H100	200	313320	10	1,26
ELZC300H100	300	313330	4	1,53
ELZC400H100	400	313340	4	1,80
ELZC500H100	500	313350	4	2,07
ELZC600H100	600	313360	4	2,34