

OPNZC...H100 Obchádzka vertikálna


Informácie:

POUŽITIE
Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

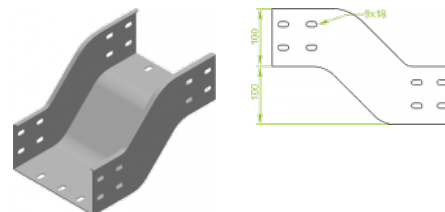

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNZC100H100	100	313710	10	1,87
OPNZC200H100	200	313720	10	2,49
OPNZC300H100	300	313730	4	3,12
OPNZC400H100	400	313740	4	3,74
OPNZC500H100	500	313750	4	4,36
OPNZC600H100	600	313760	4	4,98