

## TRRZC...H100 T-redukcia žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

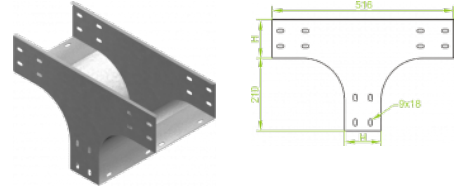

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRRZC100H100	100	313910	10	4,15
TRRZC200H100	200	313920	10	5,46
TRRZC300H100	300	313930	4	6,77
TRRZC400H100	400	313940	4	8,07
TRRZC500H100	500	313950	4	9,37
TRRZC600H100	600	313960	4	1,07