

PTKSS... Kryt T-kusa žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred mechanickým poškodením.

Zvýšenie estetiky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

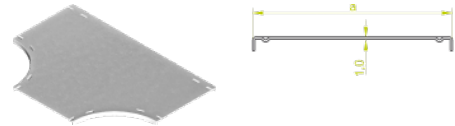

- Na objednávku kryt so zámkom.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|----------|--------------|------------|------------|-------------|
| PTKSS60 | 60 | 911306 | 2 | 0,10 |
| PTKSS100 | 100 | 911310 | 2 | 0,20 |
| PTKSS150 | 150 | 911315 | 2 | 0,35 |
| PTKSS200 | 200 | 911320 | 2 | 0,54 |
| PTKSS300 | 300 | 911330 | 2 | 1,00 |
| PTKSS400 | 400 | 911340 | 2 | 1,64 |
| PTKSS500 | 500 | 911350 | 2 | 2,42 |
| PTKSS600 | 600 | 911360 | 2 | 3,25 |