

RKSSC...H100N Redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Redukcia šírky káblovej trásy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

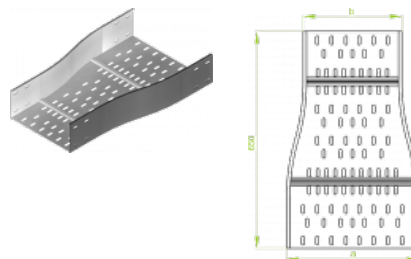

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RKSSC300/200H10 0N	221532	1	4,29	300	200
RKSSC400/300H10 0N	221542	1	4,89	400	300
RKSSC500/400H10 0N	221552	1	5,49	500	400
RKSSC600/500H10 0N	221562	1	6,09	600	500