

## RKLSC...H100N Redukcia žľabu ľavá

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

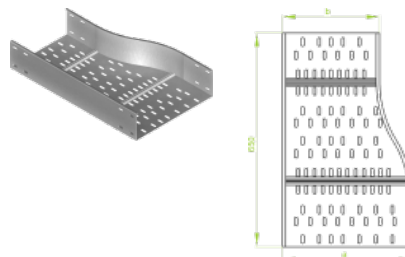

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol                | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] |
|-----------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| RKLSC300/200H10<br>0N | 221332     | 1          | 4,29          | 300           | 200           |
| RKLSC400/300H10<br>0N | 221342     | 1          | 4,89          | 400           | 300           |
| RKLSC500/400H10<br>0N | 221352     | 1          | 5,49          | 500           | 400           |
| RKLSC600/500H10<br>0N | 221362     | 1          | 6,09          | 600           | 500           |