

RKPST...H100N Redukcia žľabu pravá

Informácie:

POUŽITIE

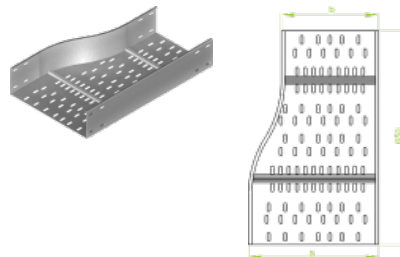
Redukcia šírky káblovej trásy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RKPST300/200H10 0N	221433	1	5,94	300	200
RKPST400/300H10 0N	221443	1	6,66	400	300
RKPST500/400H10 0N	221453	1	7,38	500	400
RKPST600/500H10 0N	221463	1	8,10	600	500