

## ELKSC...H100 Prvok klbového oblúka žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

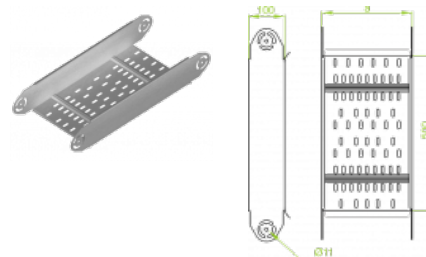

- K montáži prvku otočného používame skrutky SMM10x20.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELKSC200H100 | 200          | 221722     | 10         | 2,98          |
| ELKSC300H100 | 300          | 221732     | 4          | 3,22          |
| ELKSC400H100 | 400          | 221742     | 4          | 3,46          |
| ELKSC500H100 | 500          | 221752     | 4          | 3,70          |
| ELKSC600H100 | 600          | 221762     | 4          | 3,92          |