

OPZNJ...H30 Obchádzka žľabu horizontálna

Informácie:

Použitie

Obchádzka prekážky v horizontálnom

alebo vertikálnom smere káblovej trasy.

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**
- **Kryty sú súčasťou tvaroviek**
- **Môže slúžiť ako obchádzka pravá alebo ľavá**
- **Na požiadanie bude do konca 2 kvartálu 2023 r. dostupná predchádzajúca verzia produktu**

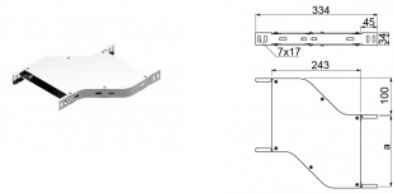

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZNJ50H30	50	136331	1	0,43
OPZNJ100H30	100	136332	1	0,71
OPZNJ150H30	150	136333	1	0,95
OPZNJ200H30	200	136334	1	1,20
OPZNJ300H30	300	136335	1	1,68

Súvisiace produkty:

