

LLKSC...H120 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

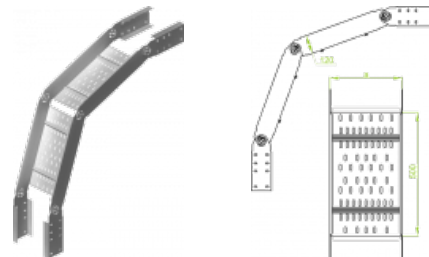

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLKSC200H120	200	241622	10	10,70
LLKSC300H120	300	241632	4	11,30
LLKSC400H120	400	241642	4	11,81
LLKSC500H120	500	241652	4	12,42
LLKSC600H120	600	241662	4	12,91