

TKSC...H200 T-kus žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trásy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

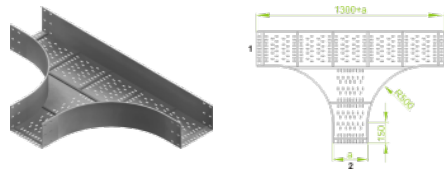

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch.
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKSC200H200 | 200 | 290922 | 1 | 20,28 |
| TKSC300H200 | 300 | 290932 | 1 | 23,49 |
| TKSC400H200 | 400 | 290942 | 1 | 26,95 |
| TKSC500H200 | 500 | 290952 | 1 | 30,30 |
| TKSC600H200 | 600 | 290962 | 1 | 33,92 |