

## LWKSM...H200 Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

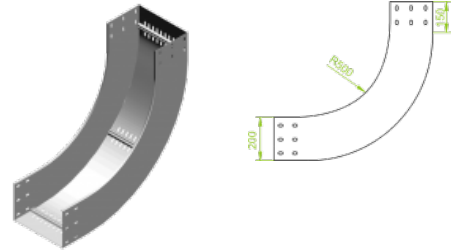

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LWKSM200H200	200	291123	2	16,08
LWKSM300H200	300	291133	2	17,28
LWKSM400H200	400	291143	2	18,84
LWKSM500H200	500	291153	2	20,34
LWKSM600H200	600	291163	2	21,10