

KRPZP...H50 Redukčné koleno pravé

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru káblových trás zo smeru horizontálneho na vertikálny.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

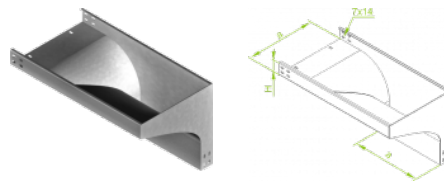

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRPZP50H50	50	354405	10	2,00
KRPZP100H50	100	354410	10	2,49
KRPZP200H50	200	354420	10	3,26
KRPZP300H50	300	354430	4	4,06
KRPZP400H50	400	354440	4	4,96
KRPZP500H50	500	354450	4	5,90
KRPZP600H50	600	354460	4	6,90