

KRPZC...H50 Redukčné koleno pravé

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru káblových trás zo smeru horizontálneho na vertikálny.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

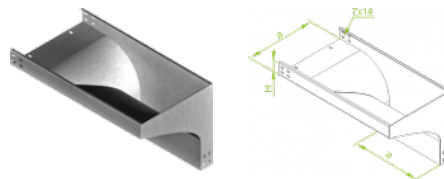

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGKFM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRPZC50H50	50	354505	10	2,60
KRPZC100H50	100	354510	10	3,37
KRPZC200H50	200	354520	4	4,34
KRPZC300H50	300	354530	4	5,41
KRPZC400H50	400	354540	2	6,50
KRPZCP500H50	500	354550	2	7,85
KRPZC600H50	600	354560	2	9,18