

## LDSMT...H110 Oblúk rebríka 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

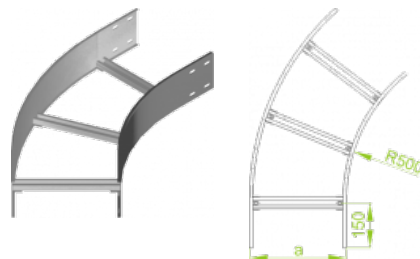

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LDSMT200H110 | 200          | 413623     | 2          | 5,83          |
| LDSMT300H110 | 300          | 413633     | 2          | 6,36          |
| LDSMT400H110 | 400          | 413643     | 2          | 6,47          |
| LDSMT500H110 | 500          | 413653     | 2          | 7,93          |
| LDSMT600H110 | 600          | 413663     | 2          | 9,21          |