# LDSMC...H120 Oblúk rebríka 45°

## Informácie:

**POUŽITIE**
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

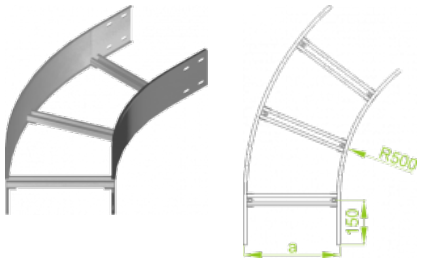


- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  **spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,**

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LDSMC200H120** | **200** | **434922** | **2** | **4,60** |
| **LDSMC300H120** | **300** | **434932** | **2** | **4,87** |
| **LDSMC400H120** | **400** | **434942** | **2** | **5,60** |
| **LDSMC500H120** | **500** | **434952** | **2** | **6,06** |
| **LDSMC600H120** | **600** | **434962** | **2** | **7,04** |

© 2026 STRADER