

ELDST...H120 Prvok kĺbového oblúka rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

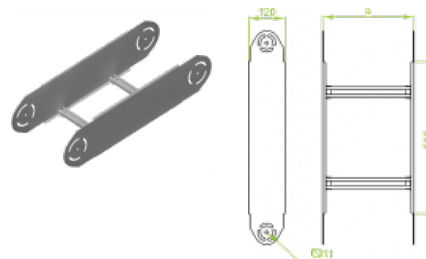

- K montáži prvku kĺbového oblúka rebríka

je potrebné použiť skrutky SMM10x20,

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELDST200H120	200	435123	10	5,11
ELDST300H120	300	435133	4	5,37
ELDST400H120	400	435143	4	5,63
ELDST500H120	500	435153	4	5,89
ELDST600H120	600	435163	4	6,16