

## TDST...H150 T-kus rebríka

## Informácie:

## POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

## MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

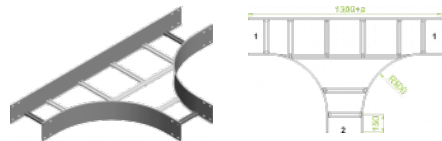

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.
- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

## Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TDST200H150 | 200          | 432623     | 1          | 16,43         |
| TDST300H150 | 300          | 432633     | 1          | 17,76         |
| TDST400H150 | 400          | 432643     | 1          | 18,85         |
| TDST500H150 | 500          | 432653     | 1          | 20,53         |
| TDST600H150 | 600          | 432663     | 1          | 21,74         |