


RLDST...H150 Redukcia rebríka ľavá

Informácie:

POUŽITIE
 Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

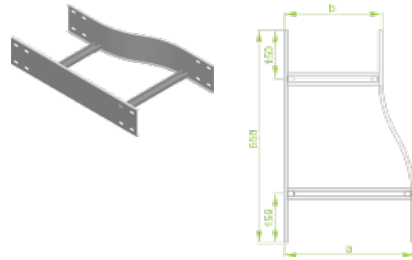

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RLDST300/200H150	433133	1	5,97	300	200
RLDST400/300H150	433143	1	6,17	400	300
RLDST500/400H150	433153	1	6,49	500	400
RLDST600/500H150	433163	1	6,57	600	500