

## LDST...H200 Oblúk rebríka 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

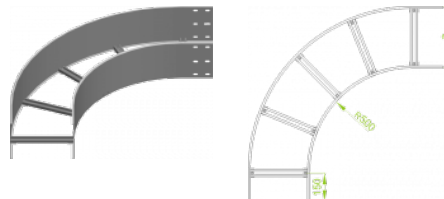

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LDST200H200 | 200          | 434123     | 1          | 14,21         |
| LDST300H200 | 300          | 434133     | 1          | 15,50         |
| LDST400H200 | 400          | 434143     | 1          | 17,14         |
| LDST500H200 | 500          | 434153     | 1          | 18,24         |
| LDST600H200 | 600          | 434163     | 1          | 20,55         |