

TDST...H200 T-kus rebríka

Informácie:

POUŽITIE

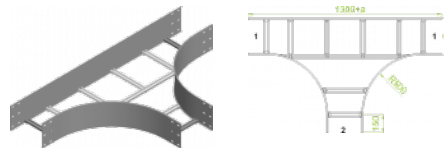
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.
- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TDST200H200 | 200 | 434223 | 1 | 20,93 |
| TDST300H200 | 300 | 434233 | 1 | 22,32 |
| TDST400H200 | 400 | 434243 | 1 | 23,53 |
| TDST500H200 | 500 | 434253 | 1 | 25,33 |
| TDST600H200 | 600 | 434263 | 1 | 26,66 |