

ELDSC...H200 Prvok klbového oblúka rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

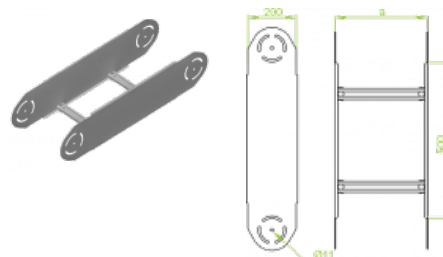

- K montáži prvku klbového oblúka rebríka

je potrebné použiť skrutky SMM10x20,

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELDSC200H200	200	435722	10	5,63
ELDSC300H200	300	435732	4	5,87
ELDSC400H200	400	435742	4	6,11
ELDSC500H200	500	435752	4	6,35
ELDSC600H200	600	435762	4	6,59