

BDST Bok samonosného rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Spolu s priečkami SCP na samostatnú montáž rebríkov na priamo na stavbe. Hlavne pri sťaženom prístupe na montáž rebríkov.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ.

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

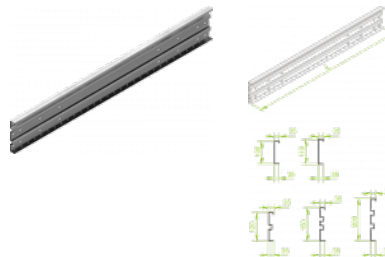

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
BDSTH100/3	3000	400104	2	100	3,48
BDSTH100/6	6000	400204	2	100	3,48
BDSTH110/3	3000	410204	2	110	3,93
BDSTH110/6	6000	410304	2	110	3,93
BDSTH120/3	3000	420204	2	120	4,70
BDSTH120/6	6000	420304	2	120	4,70
BDSTH150/3	3000	470204	2	150	5,90
BDSTH150/6	6000	470304	2	150	5,90
BDSTH200/3	3000	490204	2	200	7,10
BDSTH200/6	6000	490304	2	200	7,10