

WFC/WFCO... Držiak fajkový

Informácie:

POUŽITIE

Vešanie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

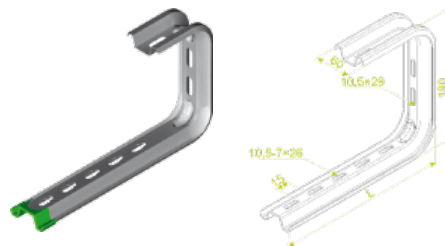

- k montáži na strop alebo stenu je potrebné použiť

1 dištančnú podložku PD11 a jednu kotvu PSROM10x80

- na montáž žľabov použite taktiež

2 komplety skrutiek SGKM6x12

- na montáž rebríkov o šírke 100 mm je potrebné použiť

1 príchytka ZM/ZMO a 1 komplet SGKM8x14

- na montáž rebríkov o šírke viacej ako 100 mm

je potrebné použiť 2 príchytky ZM/ZMO

a 2 komplety SGKM8x14,



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
WFC/WFCO100	170	720310	20	0,47
WFC/WFCO150	205	720315	20	0,53
WFC/WFCO200	270	720320	20	0,60
WFC/WFCO300	370	720330	20	0,73
WFC/WFCO400	470	720340	20	0,86