

OPZBP...H60 Obchádzka žľabu horizontálna

Informácie:

Použitie:
 Obchádzka prekážky v smere káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,



Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPMLH60 alebo LPMPH60.

Môže slúžiť ako obchádzka pravá alebo ľavá.




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZBP50H60	50	166624	2	0,93
OPZBP100H60	100	163302	2	1,30
OPZBP150H60	150	163402	2	1,68
OPZBP200H60	200	163502	2	2,06
OPZBP300H60	300	163702	2	2,98
OPZBP400H60	400	163802	2	3,88
OPZBP500H60	500	163902	2	4,76
OPZBP600H60	600	164002	2	5,28

Súvisiace produkty:

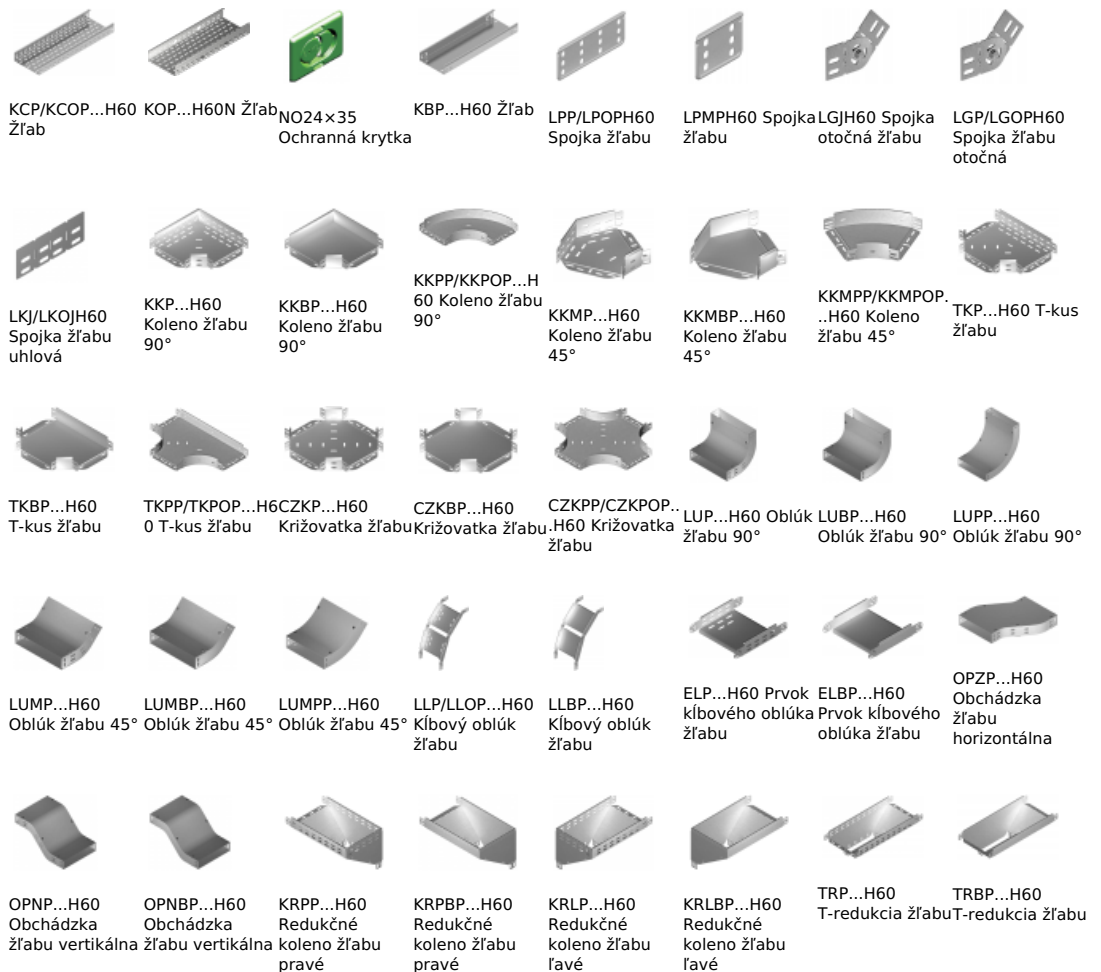



TRSP...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBP...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



RKLP...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H60
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia