

## KOJ...H60N Žľab

### Informácie:

**Použitie:**  
 Vedenie káblových trás.


**Materiál:**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011 na objednávku KOJ...nad 300m  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGK6x10 alebo SGM6x10. Kryty na žľaby a na tvarovky sú na stranách:153-162**




### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
KOJ100H60/3N	3000	100	161610	6	1,63	5800
KOJ150H60/3N	3000	150	161615	6	1,98	8800
KOJ200H60/3N	3000	200	161620	6	2,28	11800
KOJ300H60/3N	3000	300	161630	4	2,96	17800
KOJ400H60/3N	3000	400	161040	4	3,65	23800
KOJ500H60/3N	3000	500	161050	2	4,32	29800
KOJ600H60/3N	3000	600	161060	2	4,99	35800

### Súvisiace produkty:

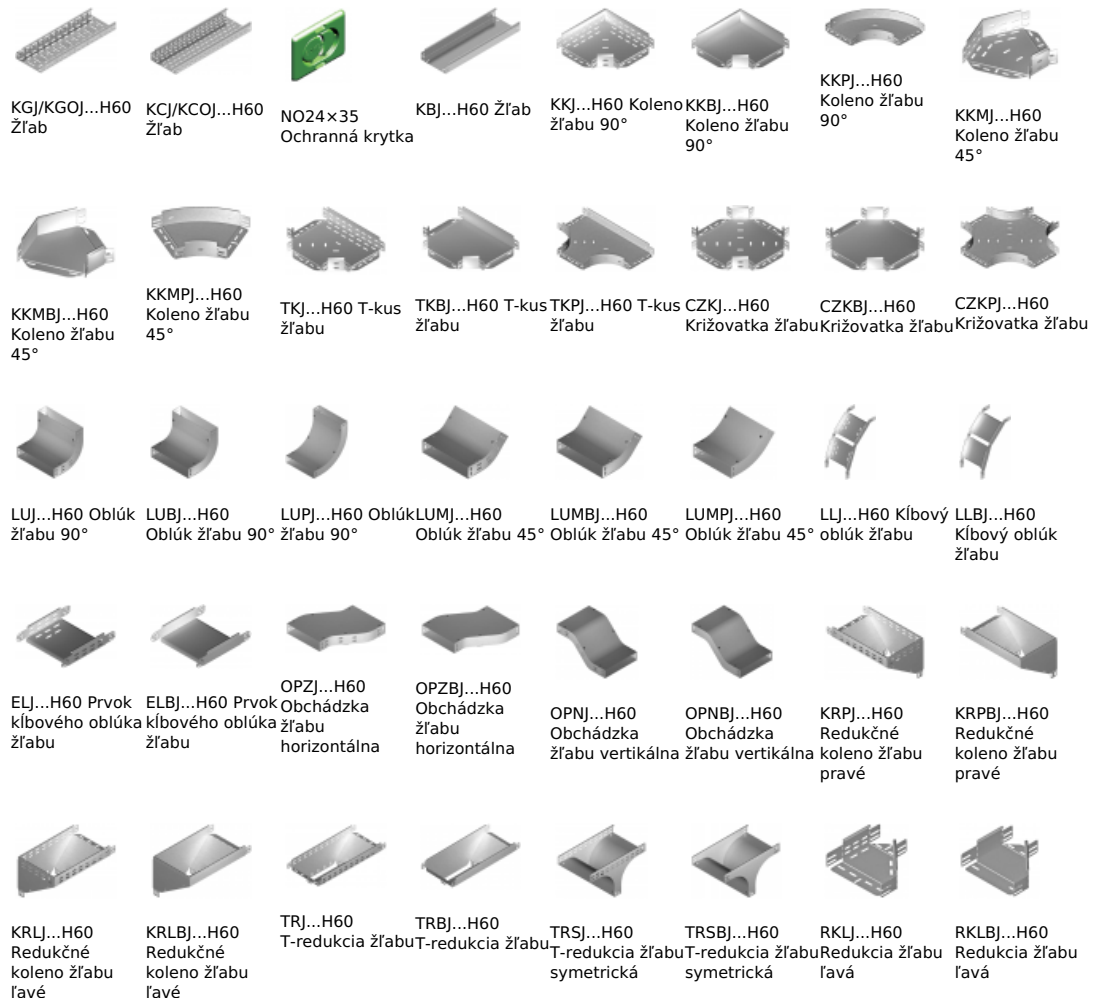



RKPJ...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBJ...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSJ...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBJ...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



LRJH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H60  
Dopĺňujúci diel  
žľabu T



LRPJH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia