


KKMBJ...H60 Koleno žľabu 45°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

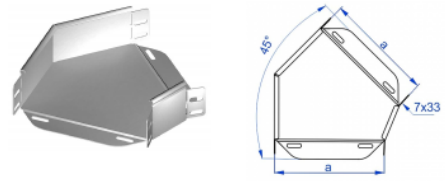

K montáži je potrebné použiť


skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.















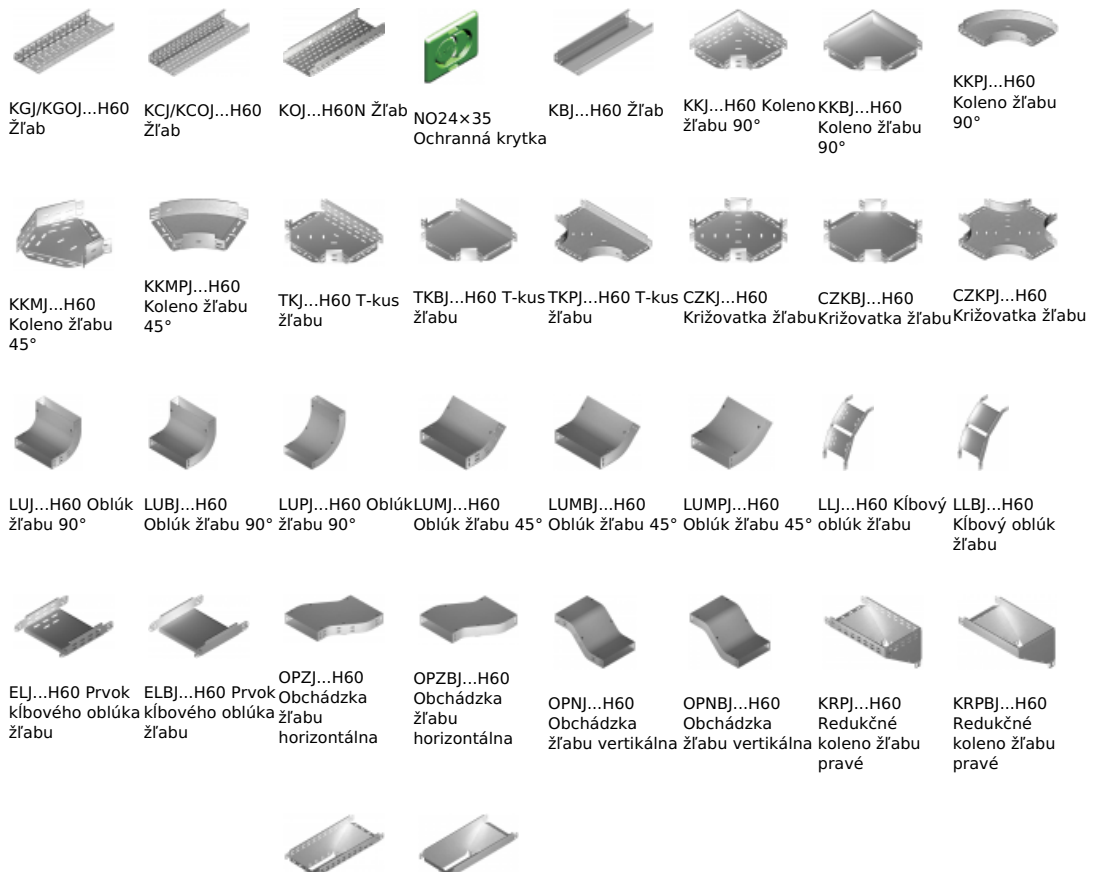

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMBJ50H60	50	163524	20	0,16
KKMBJ100H60	100	160103	20	0,29
KKMBJ150H60	150	160203	10	0,41
KKMBJ200H60	200	160303	10	0,55
KKMBJ300H60	300	160503	10	0,91
KKMBJ400H60	400	160603	10	1,54
KKMBJ500H60	500	160703	10	2,06
KKMBJ600H60	600	160803	10	2,74

Súvisiace produkty:



							
KRLJ...H60 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H60 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H60 T-redukcia žľabu	TRBJ...H60 T-redukcia žľabu	TRSJ...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBJ...H60 T-redukcia žľabu symetrická	RKJ...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKLBJ...H60 Redukcia žľabu ľavá
							
RKPJ...H60 Redukcia žľabu pravá	RKPBJ...H60 Redukcia žľabu pravá	RKSJ...H60 Redukcia žľabu symetrická	RKSBJ...H60 Redukcia žľabu symetrická	LRJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplňujúci diel žľabu T	LRPJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia