

LUMBJ...H60 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPMLH60 alebo LPMPH60.

Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.

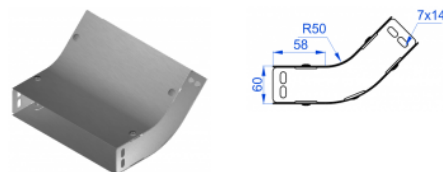


Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBJ50H60	50	167924	2	0,41
LUMBJ100H60	100	161703	2	0,61
LUMBJ150H60	150	161803	2	0,81
LUMBJ200H60	200	161903	2	1,01
LUMBJ300H60	300	162103	2	1,40
LUMBJ400H60	400	162203	2	1,79
LUMBJ500H60	500	162303	2	2,17
LUMBJ600H60	600	162403	2	2,56

Súvisiace produkty:

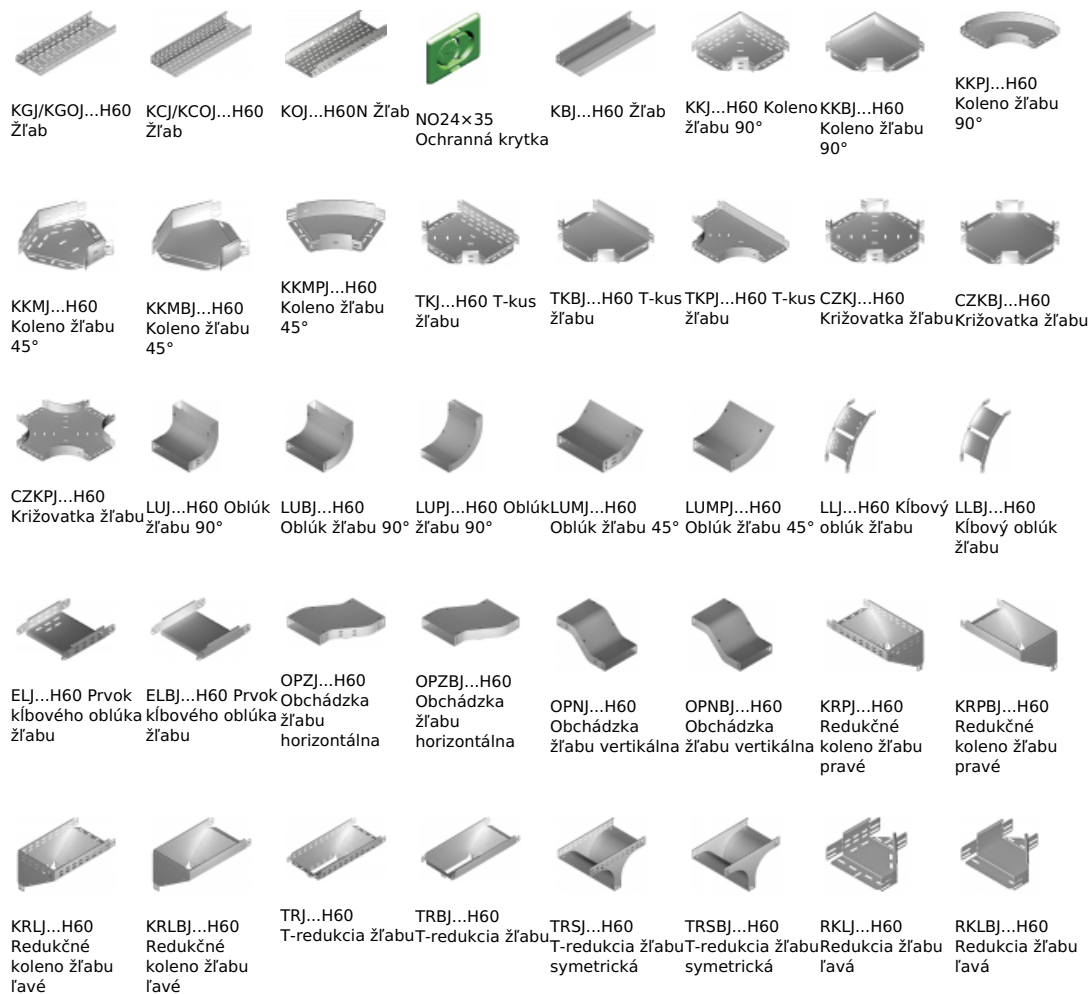



RKPJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia