

RKLJ...H30 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

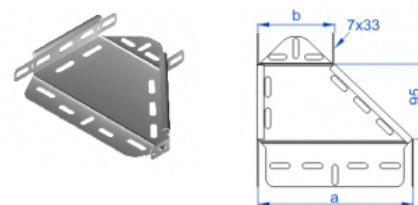

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKLJ100/50H30	100	133810	10	0,13	50
RKLJ150/100H30	150	133815	10	0,19	100
RKLJ200/100H30	200	133920	10	0,22	100
RKLJ200/150H30	200	134020	10	0,23	150
RKLJ300/200H30	300	133930	10	0,30	200

Súvisiace produkty:

