


ELJ...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.
 Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

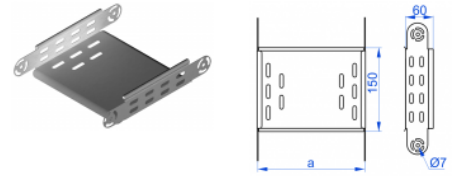

Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom


polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELJ50H60	50	168524	4	0,26
ELJ100H60	100	167610	4	0,41
ELJ150H60	150	167615	4	0,50
ELJ200H60	200	167620	4	0,58
ELJ300H60	300	167630	4	0,74
ELJ400H60	400	167640	4	0,91
ELJ500H60	500	167650	4	1,07
ELJ600H60	600	167660	4	1,24

Súvisiace produkty:

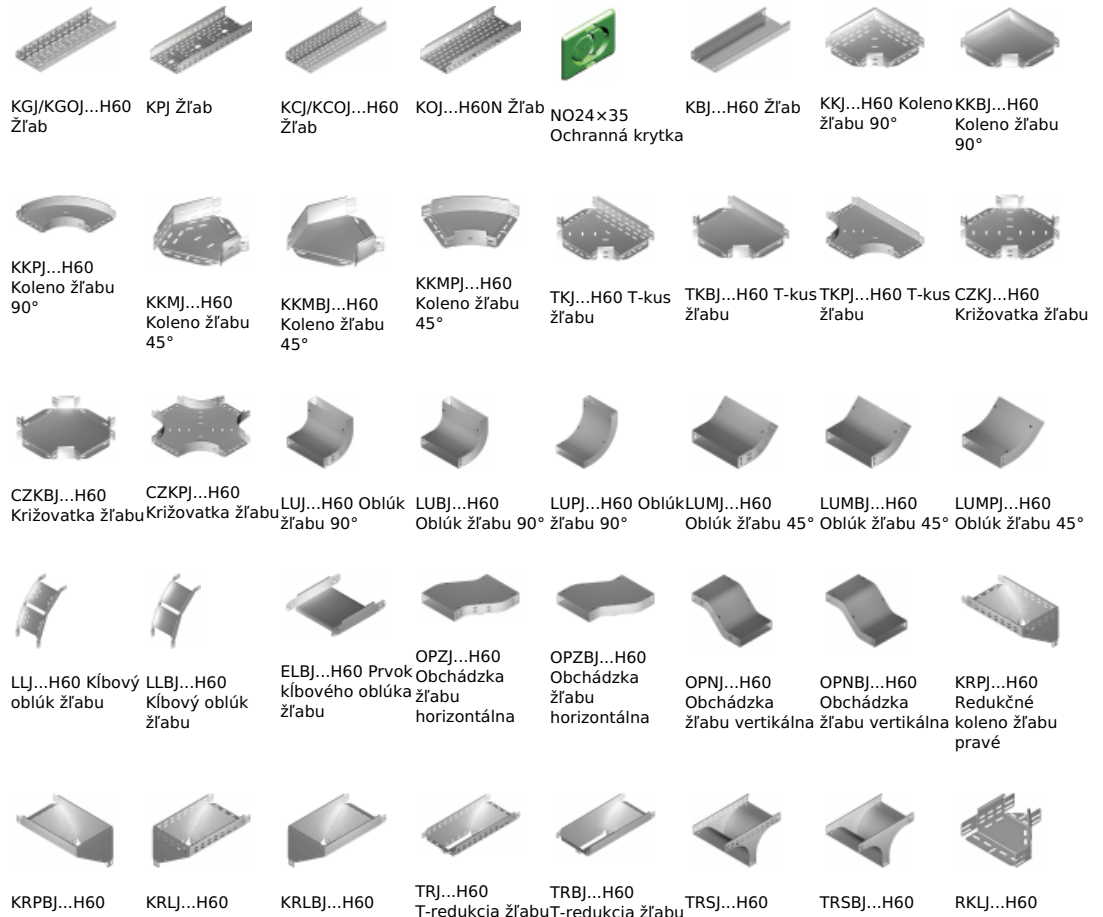

Redukčné
koleno žľabu
pravé



RKLBJ...H60
Redukcia žľabu
ľavá

Redukčné
koleno žľabu
ľavé



RKPJ...H60
Redukcia žľabu
pravá

Redukčné
koleno žľabu
ľavé



RKPBJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická

T-redukcia žľabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

T-redukcia žľabu
symetrická



LRBJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

Redukcia žľabu
ľavá



TKDJ...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia