

## OPNBP...H60 Obchádzka žľabu vertikálna

### Informácie:

**Použitie:**  
 Obchádzka prekážky v smere káblovej trasy.

**Materiál:**  
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

**K montáži je potrebné použiť**

**skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

**a spojky LPMLH60 alebo LPMPH60.**

**Môže slúžiť ako obchádzka horná alebo dolná.**

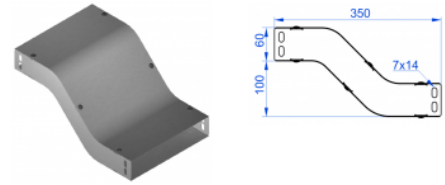


### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNBP50H60	50	167024	2	0,93
OPNBP100H60	100	163304	2	1,30
OPNBP150H60	150	163404	2	1,68
OPNBP200H60	200	163504	2	2,06
OPNBP300H60	300	163704	2	2,98
OPNBP400H60	400	163804	2	3,88
OPNBP500H60	500	163904	2	4,76
OPNBP600H60	600	164004	2	5,28

### Súvisiace produkty:

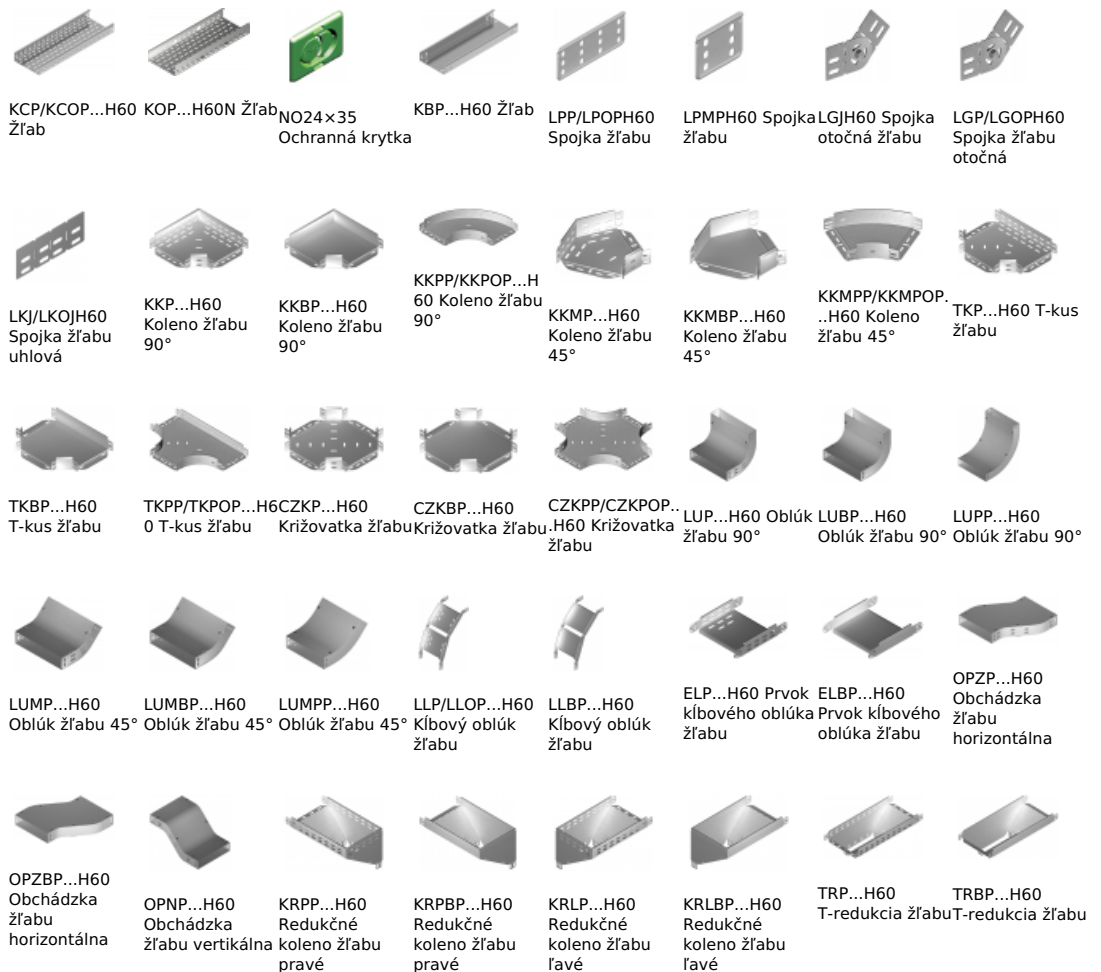



TRSP...H60  
T-redukcia žľabu  
symetrická



TRSBP...H60  
T-redukcia žľabu  
symetrická



RKL...H60  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKLBP...H60  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKPP...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBP...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSP...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBP...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



TKDP...H60  
Doplňujúci diel  
žľabu T



LRPPH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia