

KKPP/KKPOP...H60 Koleno žľabu 90°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.




K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.









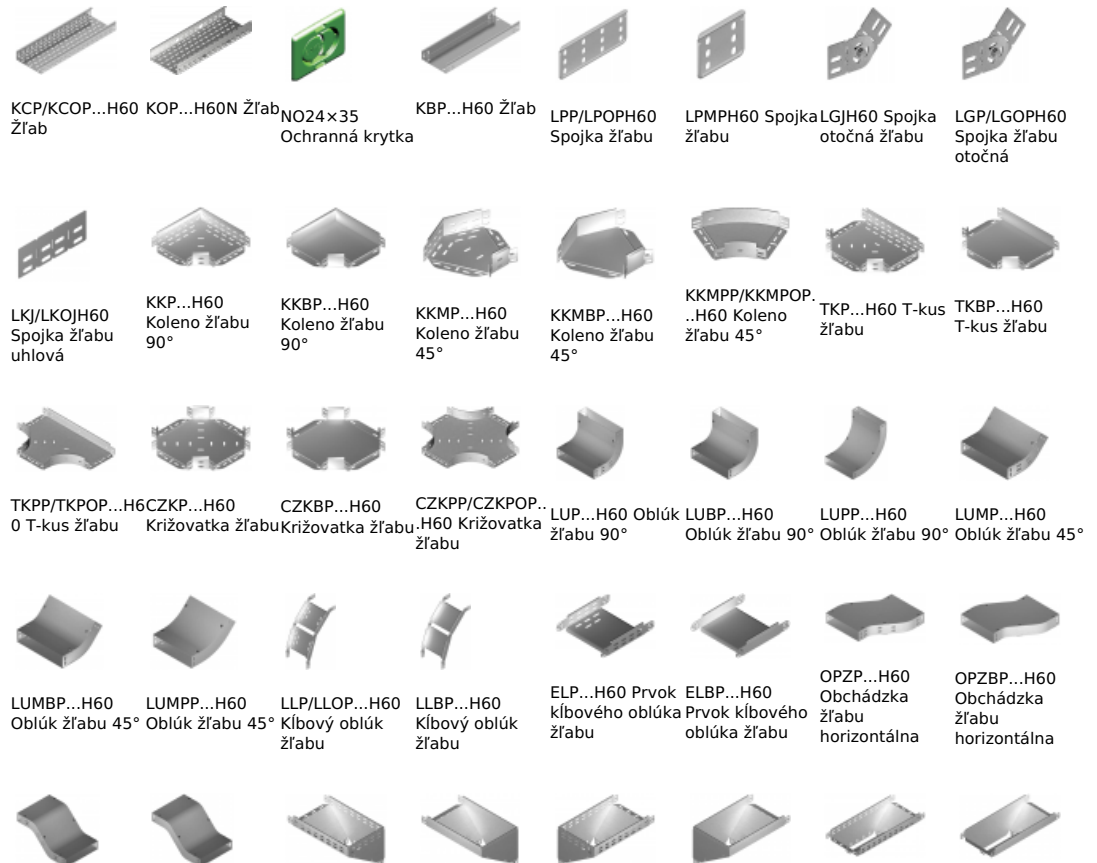

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKPP/KKPOP50H60	50	163224	20	0,62
KKPP/KKPOP100H60	100	160814	10	0,90
KKPP/KKPOP150H60	150	160914	10	1,23
KKPP/KKPOP200H60	200	161014	10	1,60
KKPP/KKPOP300H60	300	161114	10	2,48
KKPP/KKPOP400H60	400	161214	10	3,44
KKPP/KKPOP500H60	500	161314	10	4,81
KKPP/KKPOP600H60	600	161414	10	6,24

Súvisiace produkty:



OPNP...H60 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBP...H60 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPP...H60 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBP...H60 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLP...H60 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBP...H60 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRP...H60 T-redukcia žľabu	TRBP...H60 T-redukcia žľabu
							
TRSP...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBP...H60 T-redukcia žľabu symetrická	RKLP...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKLBP...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKPP...H60 Redukcia žľabu pravá	RKPBP...H60 Redukcia žľabu pravá	RKSP...H60 Redukcia žľabu symetrická	RKSBP...H60 Redukcia žľabu symetrická
							
TKDP...H60 Dopĺňujúci diel žľabu T	LRPPH60 Spojka žľabu rozvetvovacia						
	