

PMCN... Montážny profil

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

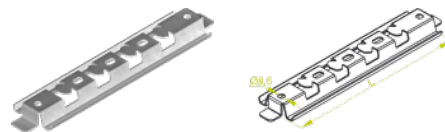

- Tvar montážneho profilu umožňuje jeho bezprostrednú montáž na stenu alebo strop do betónového podkladu za pomoci nastreľovacích klíncov.



Verzie:

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------|--------------|------------|------------|---------------|
| PMCN100 | 150 | 900911 | 50 | 0,35 |
| PMCN200 | 250 | 900921 | 50 | 0,48 |
| PMCN300 | 350 | 900931 | 20 | 0,63 |
| PMCN400 | 450 | 900941 | 20 | 0,77 |
| PMCN500 | 550 | 900951 | 20 | 0,90 |
| PMCN600 | 650 | 900961 | 20 | 1,03 |