

LUPJ...H60 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPMLH60 alebo LPMPH60.

Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.

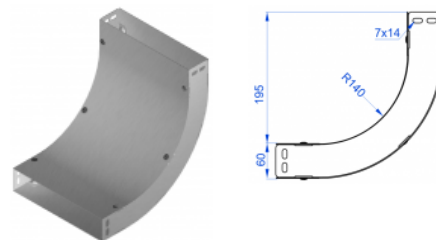


Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUPJ50H60	50	167524	2	0,72
LUPJ100H60	100	165714	2	1,01
LUPJ150H60	150	165814	2	1,30
LUPJ200H60	200	165914	2	1,63
LUPJ300H60	300	166014	2	2,36
LUPJ400H60	400	166114	2	3,09
LUPJ500H60	500	166214	2	3,81
LUPJ600H60	600	166314	2	4,54

Súvisiace produkty:

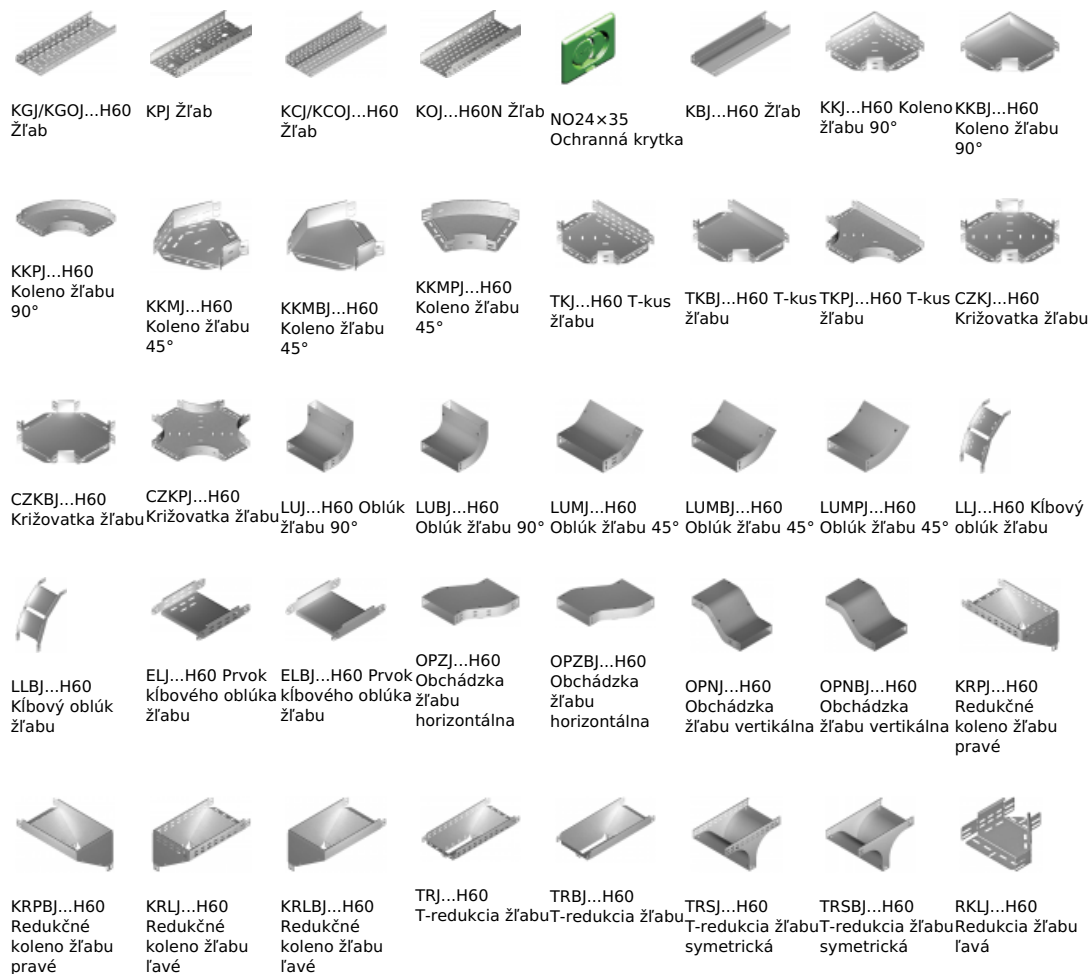



RKLBJ...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKPJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia