

KMPC...H50 Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás na napájanie strojov.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

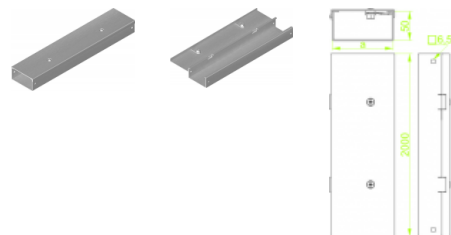

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KMPC200H50/2	2000	200	810120	2	7,20
KMPC300H50/2	2000	300	810130	2	12,20
KMPC400H50/2	2000	400	810140	2	15,40
KMPC500H50/2	2000	500	810150	2	18,80
KMPC600H50/2	2000	600	810160	2	22,00