

OPNKMC...H50 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

Použitie

Obídenie prekážky v káblovej trase.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

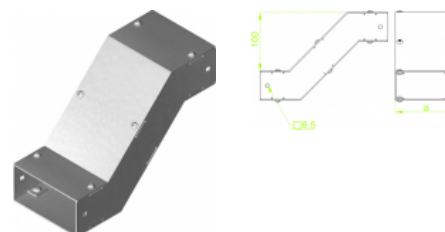

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
OPNKMC200H50	200	812220	2	0,00
OPNKMC300H50	300	812230	2	0,00
OPNKMC400H50	400	812240	2	0,00
OPNKMC500H50	500	812250	2	0,00
OPNKMC600H50	600	812260	2	0,00