

LPKMMC...H200 Oblúk žľabu vertikálny 45°

Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

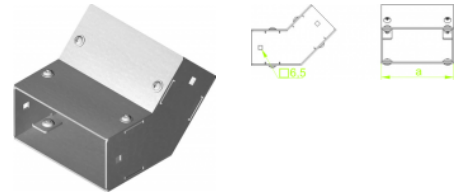

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
LPKMMC200H200	200	818020	2	0,00
LPKMMC300H200	300	818030	2	0,00
LPKMMC400H200	400	818040	2	0,00
LPKMMC500H200	500	818050	2	0,00
LPKMMC600H200	600	818060	2	0,00